


EASY GLUE TAPE

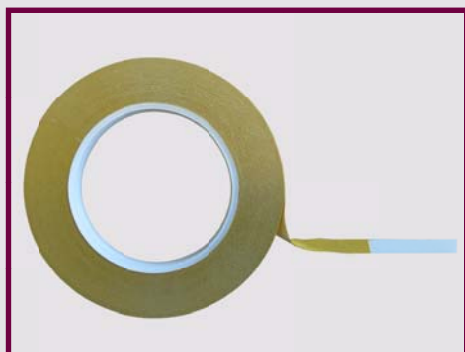

- Sterke dubbele lijmlaag tape.
- Solvent bestendig.
- Waterresistent.
- Gemakkelijk en veilig aan te brengen.
- Zeer verzorgde afwerking door de minimale dikte.

Toepassingen

Voor het bevestigen van displays en foto's op beurzen, in bedrijfsruimtes,...
Ideaal om bordjes en naamkaartjes in magazijnen aan te brengen, alsook in depannagevoertuigen.

Verzorgde verlijming in boeken, albums, draaiboeken,...

Voor fijne verlijming aan de binnenzijde van een kastenlade, bij bevestiging van magneten alsook om vloerbedekkingen vast te leggen.

Voor het lijmen van allerlei profielen en design emblemen.

<u>Art.Nr.</u>	<u>Product</u>	<u>Verpakking</u>
B100272	Easy Glue Tape 12 mm	25 M op rol

TECHNISCHE KENMERKEN

Breedte:	12 mm
Totale dikte:	225 micron
Kleur:	Wit
Beschermfolie:	Geel
Kleefkracht op staal:	>20N/25mm
Temperatuur:	-15°C tot +150°C
Materiaal:	Polyethyleentereftalaat
Kleefmiddel:	Op acrylbasis
Maximale sterkte:	Na 48 uur
Solventbestendigheid:	Goed

Gebruiksaanwijzing

Ondergrond ontvetten met MTCLEANER en laten drogen. Breng de gepaste lengte EASY GLUE TAPE aan, verwijder de beschermfolie, positioneer het te kleven stuk en hard duwen gedurende enkele seconden.

Opslag en stockage

Easy Glue Tape moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte, die een temperatuur heeft tussen de 10°C en 30°C. Hierdoor zal de opslagtijd minimaal 12 maanden zijn.

De informatie en afbeeldingen zijn zo betrouwbaar mogelijk gemaakt. De gebruiker dient na te gaan of het product geschikt is voor de door hem gekozen toepassing. Multitask Industries biedt geen garantie over de juistheid en volledigheid van de informatie. Zie onze algemene verkoopsvoorwaarden. Multitask Industries kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit de verkoop, de doorverkoop, het gebruik of misbruik van het product.