


# EASY GLUE TAPE

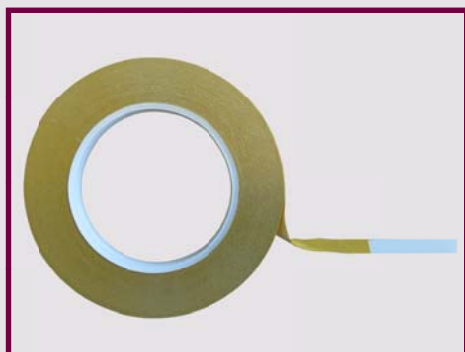

- Papier collant double face fort.
- Résistant aux solvants.
- Résistant à l'eau.
- Application facile et sûre.
- Épaisseur minimale permettant des finitions très soignées.

## Applications

Pour afficher des décorations ou des photos dans des salons, des pièces d'entreprises,...

Idéal pour coller des affiches ou des étiquettes nominatives dans des entrepôts, ou dans des véhicules de dépannage. Collages soignés dans des livres, albums, carnets,... Pour collage soigné à l'intérieur de tiroirs, pour fixation d'aimants ou pour la fixation de revêtements de sols. Pour le collage de toutes sortes de profils et d'emblèmes design.

| <u>Art.Nr.</u> | <u>Produit</u>       | <u>Emballage</u> |
|----------------|----------------------|------------------|
| B100272        | Easy Glue Tape 12 mm | 25 M sur rouleau |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Largeur:                      | 12 mm                     |
| Épaisseur totale:             | 225 micron                |
| Couleur:                      | Blanc                     |
| Film de protection:           | Jaune                     |
| Force d'adhésion sur l'acier: | >20N/25mm                 |
| Plage de température:         | -15°C à +150°C            |
| Support:                      | Polyéthylène téréphtalate |
| Colle:                        | Base d'acrylique          |
| Résistance maximale:          | Après 48 heures           |
| Résistance aux solvants:      | Bonne                     |

## Mode d'emploi

Dégraisser le sous-sol avec MTCLEANER et laisser sécher. Appliquer la bonne longueur d'EASY GLUE TAPE, retirer la pellicule de protection, positionner la pièce à coller et appuyer fort pendant quelques secondes.

## Entreposage et stockage

Easy Glue Tape doit être rangé dans un espace très bien ventilé, à une température allant de 10°C et 30°C. Dans de telles conditions, le produit peut résister pendant plus de 12 mois.

Les informations et illustrations sont aussi fiables que possible. L'utilisateur est tenu de s'assurer que le produit est bien adapté à l'application qu'il a choisie. Multitask Industries ne peut donner aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations. Voyez nos conditions générales de vente. Multitask Industries ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages directs, accidentels ou indirects découlant de la vente, revente, utilisation ou utilisation incorrecte du produit.