


FAST WRAPPER

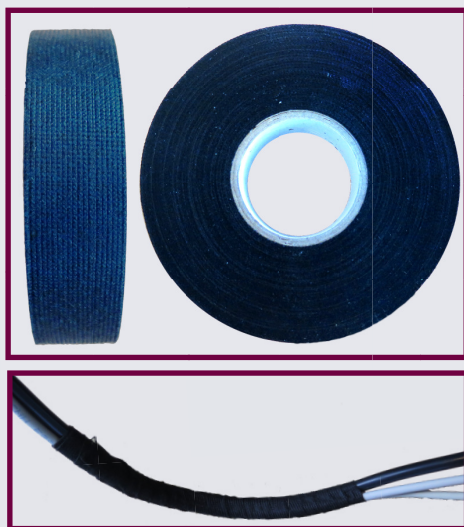

- Gepaste lengte is makkelijk af te scheuren met de handen.
- Makkelijk aan te brengen.
- Goed temperatuurbestendig.
- Komt niet los.
- Ideale breedte.
- Altijd terug verwijderbaar.
- Vlamdovend.

Toepassingen

FAST WRAPPER wordt gebruikt voor het bundelen van allerlei kabels.

De hoge temperatuurbestendigheid en de mogelijkheid tot meermaals omwinden zorgen voor een langdurige extra bescherming van het geheel. Ideaal tegen doorschuren en contact geluiden.

<u>Art.Nr.</u>	<u>Product</u>	<u>Verpakking</u>
B100150	FAST WRAPPER	25 mm x 25 M

TECHNISCHE KENMERKEN

Standaard breedte:	25 mm
Totale dikte:	0,3 mm
Kleefkracht:	4,2N
Afwikkelingskracht:	7,5N
Rek bij breuk:	18%
Temperatuur:	-40°C - +110°C
Materiaal:	Polyethyleentereftalaat
Kleefmiddel:	Op acrylbasis

Gebruiksaanwijzing

Breng aan op een propere en vetvrije ondergrond. Rol een klein deel van FAST WRAPPER af en breng aan op het gewenste object. Omwikkel het object tot waar nodig en knip of scheur af op de gewenste lengte. Bij het behandelen van vlakke oppervlaktes, eerst ontvetten met MT_{CLEANER} om daarna de gepaste afmeting aan te brengen en eens goed aan te drukken.

Opslag en stockage

FAST WRAPPER moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte, die een temperatuur heeft tussen de 10 °C en 30 °C. Hierdoor zal de opslagtijd minimaal 12 maanden zijn.

De informatie en afbeeldingen zijn zo betrouwbaar mogelijk gemaakt. De gebruiker dient na te gaan of het product geschikt is voor de door hem gekozen toepassing. Multitask Industries biedt geen garantie over de juistheid en volledigheid van de informatie. Zie onze algemene verkoopsvoorwaarden. Multitask Industries kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit de verkoop, de doorverkoop, het gebruik of misbruik van het product.