


GENERAL OPEN TUBE

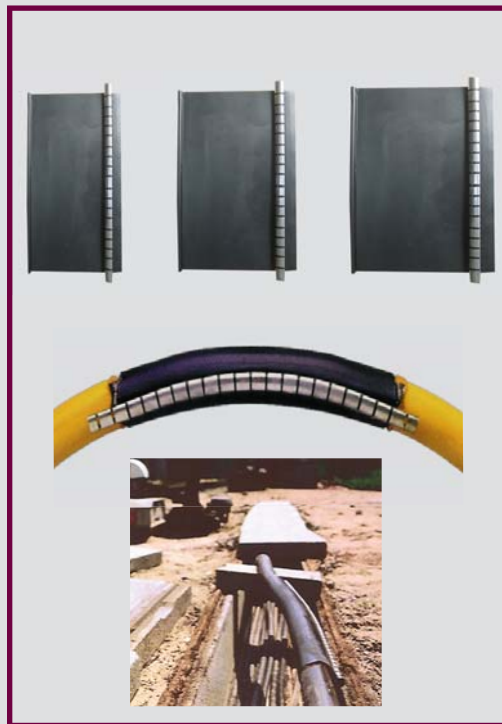

- Sterke open krimpmof met rits.
- Zeer gemakkelijk in gebruik.
- Tijdsbesparend.
- Warmtekrimpend.
- Goede elektrisch isolerende eigenschappen.
- Weersbestendig.
- Corrosiebestendig.
- Grote impactweerstand.
- Ideaal voor het herstellen van kabelmantels.
- Binnenzijde voorzien van polymeerlijm.
- Wordt geleverd in kitvorm!

Toepassingen:

- Ideaal te gebruiken voor afdichting, isolatie, buigontlasting, bescherming van verbindingen tussen kabels en connectors zonder de connector los te maken, ...
- Kan gebruikt worden voor ALLE elektrische toepassingen.
- Bestand tegen hydraulische en synthetische olie.
- Bescherming van coaxkabels.
- Preventieve bescherming tegen elektrolytische invreting.
- Isolatie van neonbuis leidingen.
- Beschermt metaal tegen corrosie en slijtage.
- Beschermt, indien preventief aangebracht, alle kabels.
- Kan op vochtige plaatsen gebruikt worden.
- Beschermt tegen UV.

Vlugge installatie.

Verwarmen met gasbrander (Flamewarp).

GENERAL OPEN TUBE

<u>Art.Nr.</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>mm</u>	<u>inches</u>
A101010	GENERAL OPEN TUBE	34/10	1,34/0,39
A101011	GENERAL OPEN TUBE	53/13	2,09/0,51
A101012	GENERAL OPEN TUBE	84/20	3,31/0,79

Lengtes van 250 mm of 9,84 inches.

TECHNISCHE KENMERKEN

Rekvermogen tot breuk ISO 37:	350 % min.
Diëlektrische sterkte:	1 mm 180 kV/cm min. 3,5 mm 120 kV/cm min. 1 x 10 ¹² Ohm/cm min.
Volumeweerstand:	
Versnelde veroudering: 170 uur bij 150°C +/- 2°C	
Treksterkte:	14 MPa min.
Ultieme Rek:	300% min.
Lage temperatuur flexibiliteit: 4 uur bij -30°C +/- 3°C:	Geen kraken.
Weerstand tegen vocht: 170 uur in olie bij 23°C	
Treksterkte:	14 MOa min.
Ultieme rek:	300% min.
Dichtheid:	1,0 - 1,2 g/cm ³
Hardheid:	50 - 70 D
Temperatuurbestendig:	-40°C tot +80°C
Krimptemperatuur:	125°C
Treksterkte ISO 37:	17 MPa

Gebruiksaanwijzing

- * Kies de juiste diameter.
- * Doe de mof rond de kabel.
- * Maak dicht met de rits.
- * Verwarm met Flamewarp.
- * Indien nodig samendrukken.