KARNEMELKSTRAAT 12
9060 ZELZATE
TEL 09.282.43.61
FAX 09.337.04.96
INFO@MULTITASKINDUSTRIES.BE

MULTITASK INDUSTRIES

GENERAL TUBING TRANSPARANT

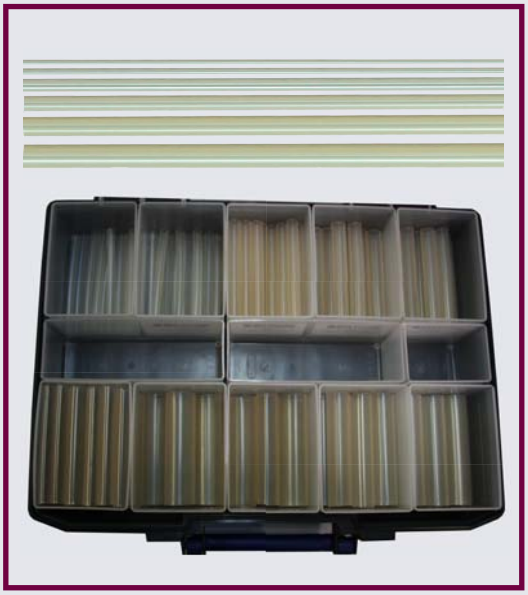

- Gaine rétractable flexible transparente à paroi fine.
- Température de rétractoir idéale 150°C.
- Paroi interne avec colle fusible de qualité forte et d'étanchéité.
- Résistant à la flamme.
- Le rapport de rétraction de 3:1 assure une protection mécanique idéale, même aux formes irrégulières avec différents diamètres.
- Pour un emploi universel.
- Température d'utilisation: de - 55°C à + 90°C.
- Résiste aux huiles hydrauliques et synthétiques.
- Présente une très bonne résistance aux produits chimiques, aux acides ainsi qu'à la corrosion.

Applications:

- **Idéal pour la codification** des installations et du matériel.
- Utilisation idéale pour l'étanchéité, l'isolation et la relaxation des contraintes mécaniques ainsi que pour assurer la protection des onnections entre les câbles et les connecteurs sans déconnecter le connecteur, ...
- Peut être utilisée dans TOUTES les applications électriques.
- Idéal pour les constructeurs de poids lourds et d'autobus, les travailleurs indépendants, les exploitants agricoles, les terrassiers, les services de maintenances électriques ou industrielles et les chantiers de rénovation ou de construction navale. Idéal également dans le placement des systèmes d'alarme, le garage, la carrosserie, ...
- Protection des câbles coaxiaux.
- Prévention de corrosion électrolytique.
- Protège le métal de la corrosion et de l'usure.
- Une application préventive protégera tous les câbles.
- Peut être utilisée en milieu humide.

Installation rapide.

Chauffer avec Flamewarp ou canon air chaud.

KARNEMELKSTRAAT 12
9060 ZELZATE
TEL 09.282.43.61
FAX 09.337.04.96
INFO@MULTITASKINDUSTRIES.BE

MULTITASK INDUSTRIES

GENERAL TUBING TRANSPARANT

Art.Nr.	Description	mm	pouces
A100042	GENERAL TUBING TRANSPARANT	6/2	0,24/0,08
A100043	GENERAL TUBING TRANSPARANT	9/3	0,35/0,12
A100044	GENERAL TUBING TRANSPARANT	12/4	0,47/0,16
A100045	GENERAL TUBING TRANSPARANT	19/6	0,75/0,24
A100046	GENERAL TUBING TRANSPARANT	24/8	0,94/0,31
A100047	GENERAL TUBING TRANSPARANT	40/13	1,57/0,51

Longueurs de 1100 mm ou 43,31 pouces.

Art.Nr.	Description
A100140	**GENERAL TUBING TRANSPARANT AANVULLING (DANS UNE BOÎTE) 24 x 6/2, 24 x 9/3, 24 x 12/4, 12 x 19/6, 6 x 24/8, 6 x 40/13**

Extensions: Longueur par unité de 100 mm ou 3,94 pouces.

Z900002	KOFFER DELUXE (pour le rangement de la gamme de produits)

Art.Nr.	Description	mm	pouces
A100142	GENERAL TUBING AANVULLING TRANSPARANT	24 x 6/2	24 x 0,24/0,08
A100143	GENERAL TUBING AANVULLING TRANSPARANT	24 x 9/3	24 x 0,35/0,12
A100144	GENERAL TUBING AANVULLING TRANSPARANT	24 x 12/4	24 x 0,47/0,16
A100145	GENERAL TUBING AANVULLING TRANSPARANT	12 x 19/6	12 x 0,75/0,24
A100146	GENERAL TUBING AANVULLING TRANSPARANT	6 x 24/8	6 x 0,94/0,31
A100147	GENERAL TUBING AANVULLING TRANSPARANT	6 x 40/13	6 x 1,57/0,51

Longueurs de 100 mm ou 3,94 pouces.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Elongation au point de rupture ISO 37		490 %
Force diélectrique IEC 243		12 MV/m
Résistance chimique ISO 37 immersion de 24 h à 23°C		
		Liquide hydraulique : très bien
		Huile diesel : bien
		Kérosène : bien
		Lubrifiant : bien
Résistance à la température		de -55°C à +90°C
Température de rétraction		+150°C
Force de tension ISO 37		11,5 MPa
Résistivité volumétrique ASTM D 257		1 x 10^{13} Ohm/cm (VDE0303 Pt3)
Inflammabilité ASTM D 2671	couche interne	Non
	couche externe	Retardant à la flamme
Flexible		Qui

Mode d'emploi

* Choisir le diamètre approprié.
* Faire glisser le manchon sur le câble.
* Chauffer à l'aide du Flamewarp ou canon air chaud.
* Serrer le cas échéant.

Les informations et illustrations sont aussi fiables que possible. L'utilisateur est tenu de s'assurer que le produit est bien adapté à l'application qu'il a choisie. Multitask Industries ne peut donner aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations. Voyez nos conditions générales de vente. Multitask Industries ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages directs, accidentels ou indirects découlant de la vente, revente, utilisation ou utilisation incorrecte du produit.