

2 KOMP TOP LEVEL

2 KOMP TOP LEVEL+



- Colle professionnelle unique à 2 composants pour collage et étanchéité.
- Temps de prise *Top Level+* jusqu'à 50 sec. Temps de prise *Top Level* jusqu'à 3,5 min.
- Top Level+ peut être frotté après 10 min. Top Level peut être frotté après 20 min.
- Peut être couvert de peinture.
- Température -40°C à +100°C (pic +150°C)
- A base de PU.
- Idéal pour les réparations rapides.


Applications:

- 2 KOMP TOP LEVEL (+) est une colle polyuréthane 2 composants de haute qualité. Grâce à ses diverses propriétés exceptionnelles (séchage très rapide, peut être rapidement frotté et peint), cet adhésif puissant peut être utilisé pour des petites réparations rapides et durables (collage).
- Très bonne adhésion sur des bases nouvelles à déterminer, comme:
 - Acier inoxydable
 - Bois
 - Pierre naturelle
 - Polycarbonate
 - ABS
 - PVC
 - Aluminium

PETITE CARTOUCHE
PEU DE PERTES

2 KOMP TOP LEVEL

2 KOMP TOP LEVEL+

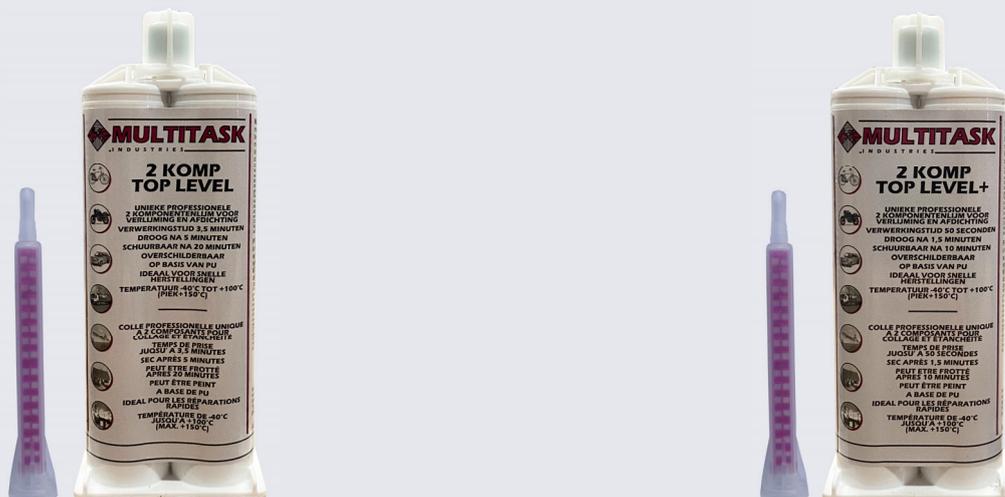

<u>Art.Nr.</u>	<u>Produit</u>	<u>Couleur</u>	<u>Contenu</u>
D100050	2 KOMP TOP LEVEL	Noir	50 ML
D100052	2 KOMP TOP LEVEL+	Noir	50 ML
D101000	MIXERTIP 50 ML		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Odeur:	Aucune ou légère acide aminé
Durée de conservation:	24 mois (15°C - 32°C)
Allongement à la rupture:	75%
Force de traction:	27 MPa (+23°C)
Dureté:	60 Shore D
Remplissage:	1 à 4 mm
Température d'utilisation:	-40°C à +100°C (pic +150°C)
Comble les trous:	Oui
Temps de prise Top Level+:	Jusqu'à 50 secondes.
Temps de prise Top Level:	Jusqu'à 3,5 minutes.

Mode d'emploi

Brosser la surface (éventuellement à la machine, avec un nombre de tours peu élevé). Nettoyer la surface avec MT_{CLEANER} pour le traitement de la pierre, de l'aluminium,... Pour le traitement du plastique, nettoyer la surface avec PLAST_{CLEAN}.

Appliquer une petite quantité avant de monter la buse MIXERTIP (ART. D101000) (et ce, pour toujours obtenir un bon dosage). Appliquer la colle près de la surface de contact. (vous évitez ainsi les bulles d'air)