


FAST WRAPPER

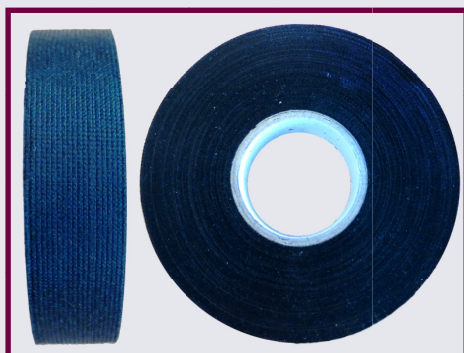

- Facile à déchirer à la main pour obtenir la bonne longueur.
- Facile à placer.
- Bonne résistance thermique.
- Ne se détache pas.
- Largeur idéale.
- Toujours facile à enlever.
- Résistant à la flamme.

Applications

FAST WRAPPER permet d'attacher ensemble toutes sortes de câbles.

Grâce à sa forte résistance thermique et à la possibilité d'enrouler à plusieurs reprises, la protection du matériel dure plus longtemps encore. Idéal contre les frottements et les bruits de contacts.

<u>Art.Nr.</u>	<u>Produit</u>	<u>Emballage</u>
B100150	FAST WRAPPER	25 mm x 25 M

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur standard:	25 mm
Épaisseur totale:	0,3 mm
Force d'adhésion:	4,2N
Résistance au déroulement:	7,5N
Élasticité en cas de rupture:	18%
Plage de température:	-40°C - +110°C
Support:	Polyethyleentereftalaat
Colle:	Base d'acrylique

Mode d'emploi

Appliquer sur une base propre et sans graisse. Découper un petit morceau de FAST WRAPPER et appliquer sur l'objet. Envelopper l'objet autant que nécessaire et couper ou déchirer le FAST WRAPPER afin d'obtenir la longueur désirée. Pour le traitement de surfaces plates, commencer par dégraisser avec du MT_{CLEANER}, puis appliquer la bonne dimension et bien appuyer sur le ruban adhésif.

Entreposage et stockage

Conserver le FAST WRAPPER dans un lieu aéré à une température allant de 10 °C à 30 °C. Dans ces conditions-là, le ruban adhésif se conserve pendant au moins 12 mois.

Les informations et illustrations sont aussi fiables que possible. L'utilisateur est tenu de s'assurer que le produit est bien adapté à l'application qu'il a choisie. Multitask Industries ne peut donner aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations. Voyez nos conditions générales de vente. Multitask Industries ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages directs, accidentels ou indirects découlant de la vente, revente, utilisation ou utilisation incorrecte du produit.